SAWTECHNO
+7 (499) 322-06-38
sawtechno.ru
121351, г. Москва,
ул. Ивана Франко, д. 48
mail@sawtechno.ru

Разъем BMA CP-BMA-KFD-4

Название: Разъем BMA CP-BMA-KFD-4
Обозначение: Разъем BMA
Категория качества: ОТК

Габаритный чертеж корпуса



Параметры контакта (Гнездо)

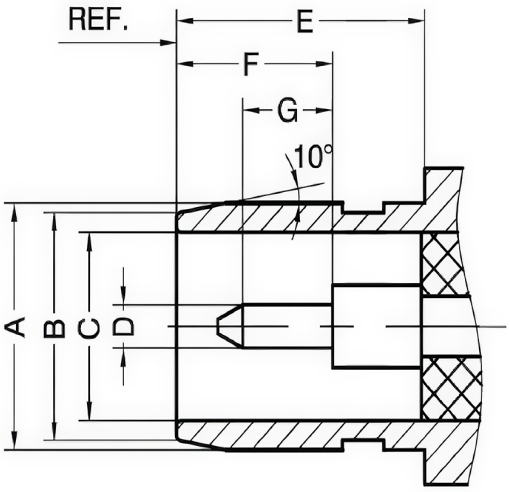

Код (обозначение размера)	Мин. (мм)	Макс. (мм)
A	5,309	5,359
B	4,88 ном.	
C	4,09 ном.	
D	0,9017	0,9398
E	0,055	—
F	3,252	3,42
G	1,346	—

SAWTECHNO

+7 (499) 322-06-38 sawtechno.ru

121351, г. Москва,
ул. Ивана Франко, д. 48

mail@sawtechno.ru

Технические характеристики разъема

Модель	CP-BMA-KFD-4
Тип	BMA
Исполнение	Розетка панельная
Частотный диапазон	DC~18 Ггц
Напряжение, В	335В
Сопротивление контакта внешний	< 2 мОм
Сопротивление контакта центральный	< 3 мОм
Контакты	гнездо
Монтаж	пайка
Производитель	SAWTECHNO
Изолятор	тефлон
КСВ прямой	< 1.2(DC-3ГГц)
Максимальное напряжение	1000В
Количество циклов (полный)	1000
Обжимной наконечник	медный сплав
Покрытие контактов вилок	латунь
Покрытие контактов розеток	бериллиевая медь
Покрытие корпуса	латунь
Покрытие упругих контактов	бериллиевая медь
Потери	0.07 дБ √f 1ГГц
Сопротивление	50 Ом
Сопротивление изоляции	> 5000 МОм
Стандарт	IEC 61169-33
Температурный диапазон	-55C - +155C
Уплотнительное кольцо	6146 резина
Усилие вставки (полное)	< 13.3 Н
Усилие извлечения центрального контакта	> 0.28 Н
Усилие отключения (полное)	> 0.56 Н