SAWTECHNO

121351, г. Москва,
ул. Ивана Франко, д. 48

+7 (499) 322-06-38 sawtechno.ru mail@sawtechno.ru

Керамический фильтр на частоту 1225 МГц с полосой 70 МГц

Название: Фильтр керамический FPC-1225B70

Обозначение: FPC-1225B70

Корпус: SMD 10 x 9,6 x 4,0

Категория качества: ОТК

Основные технические параметры фильтра:

Параметр	Ед.	Мин.	Тип.	Макс.
Номинальная частота	МГц		1225	
Минимальное вносимое затухание в диапазоне 1165 … 1300 МГц	дБ			1,3
Ширина полосы пропускания по уровню -0,5 дБ	МГц	70		
Коэффициент стоячей волны по напряжению в полосе пропускания				1,4
Гарантированное затухание: 100 кГц … 1050 МГц 1050 … 1080 МГц 1350 … 1390 МГц 1390 … 2000 МГц	дБ	 42 32 32 42		

Параметры приведены при температуре +25 °C

Входное/выходное нагрузочное сопротивление: 50 Ом;

Диапазон рабочих температур: 0°C … +40°C;

Диапазон температур хранения: -50°C … +50°C.

Габаритные размеры фильтра, размеры в мм

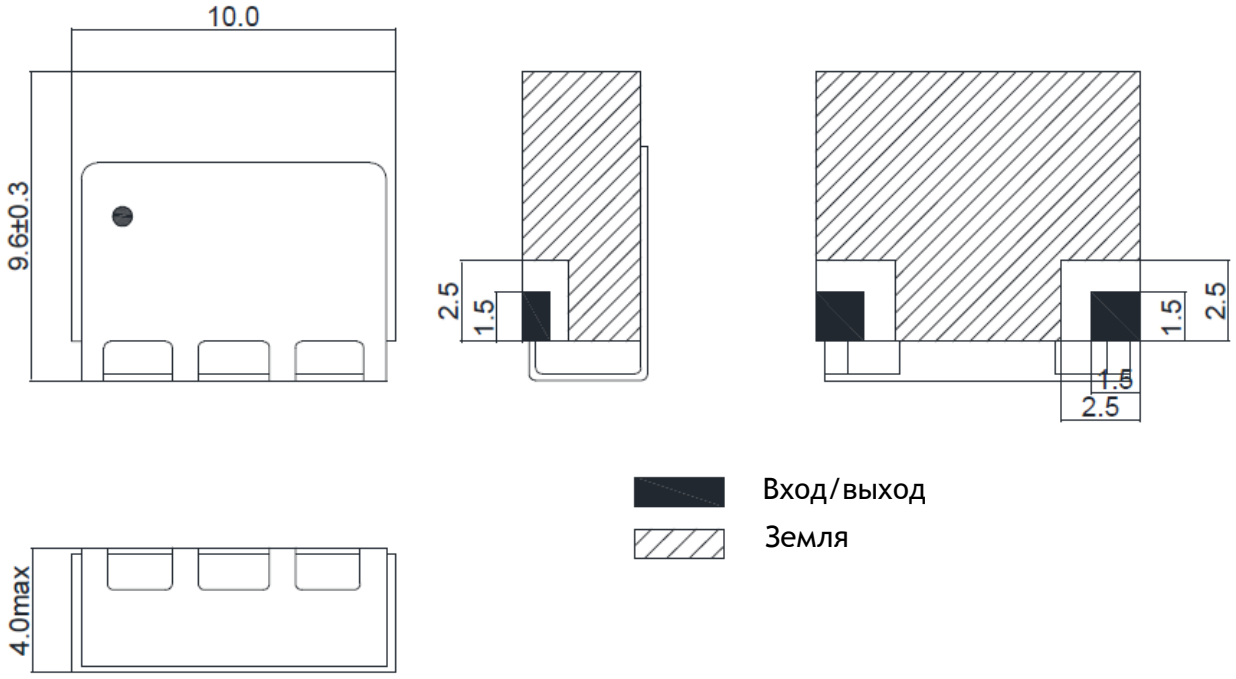
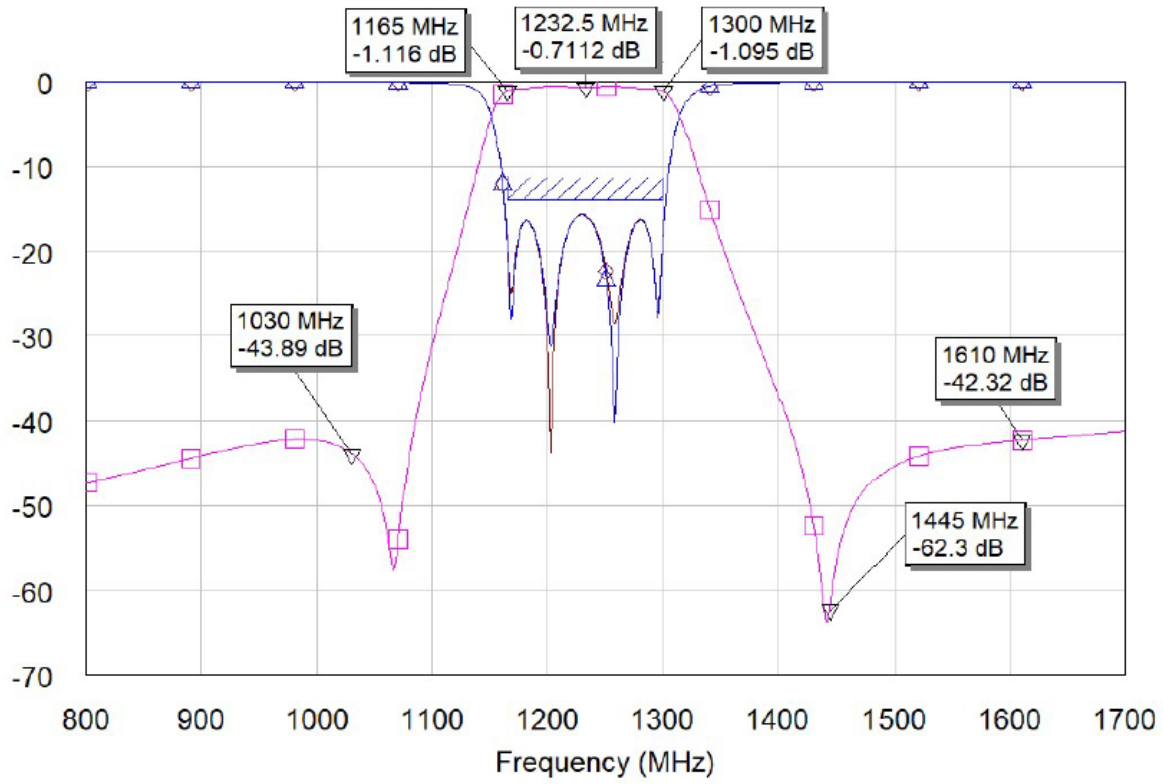
Амплитудно-частотная характеристика фильтра