

ПАВ фильтр на частоту 2477 МГц с полосой 47 МГц


Название: Фильтр на ПАВ FP-2477B47

Обозначение: FP-2477B47

Корпус: SMD 3,0 x 3,0

Категория качества: ОТК

Основные технические параметры фильтра

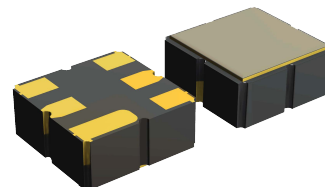

Параметр	Ед.	Ми	Тип.	Макс.
Центральная частота (Fo)	МГц		2477	
Вносимое затухание от 2453 – 2500 МГц	дБ		2,7	4
Ширина полосы пропускания	МГц		47	
Неравномерность АЧХ от 2453 – 2500 МГц	дБ		1,4	2,5
Потери на отражение от 2453 – 2500 МГц	дБ	9,2	14	
Затухание в полосах задерживания	дБ	30	35	
Температурный коэффициент частоты	Ррм/°С		-36	

- Максимальный уровень входного непрерывного сигнала 10 дБм
- Максимальный уровень постоянного напряжения 3 В
- Сопротивление нагрузки и генератора 50 ± 5 Ом
- Согласование не требуется
- Диапазон рабочих температур: $-5^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$


*** Внимание!!!**

Данное устройство относится к чувствительными к электростатическому разряду (ЧЭСР) компонентам. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 53734.5.1-2009 персонал должен иметь заземление или эквипотенциальное соединение.

При работе персонала на ЭСР-защищенном рабочем месте, сотрудники должны быть заземлены через антистатические браслеты.

Для работы стоя персонал может заземляться либо с помощью антистатических браслетов, либо с помощью системы заземления «напольное покрытие - обувь».

Общий вид фильтра

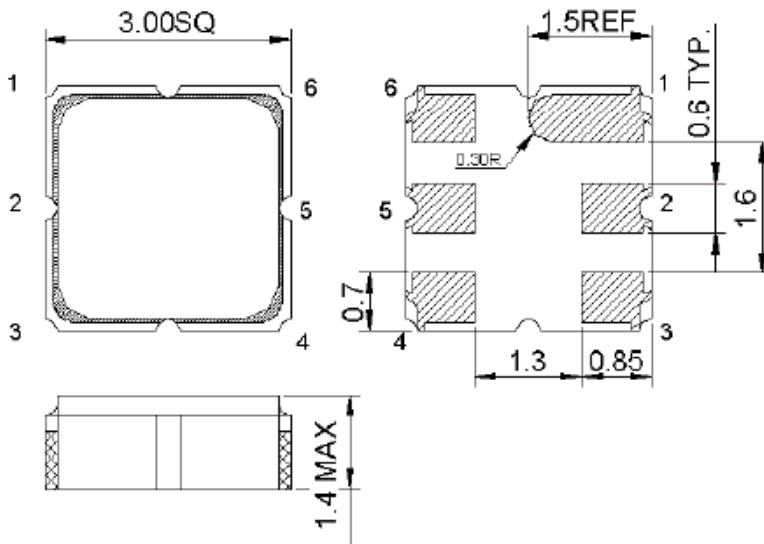

2: Вход
5: Выход
1,3,4,6: Земля



Схема согласования




** Внимание!!!

Конкретные номиналы L, C элементов согласующей цепи (если таковые имеются в схеме включения) зависят от паразитных емкостей и индуктивностей измерительного устройства Поставщика или в печатной плате аппаратуры Заказчика. Конкретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.


АЧХ фильтра

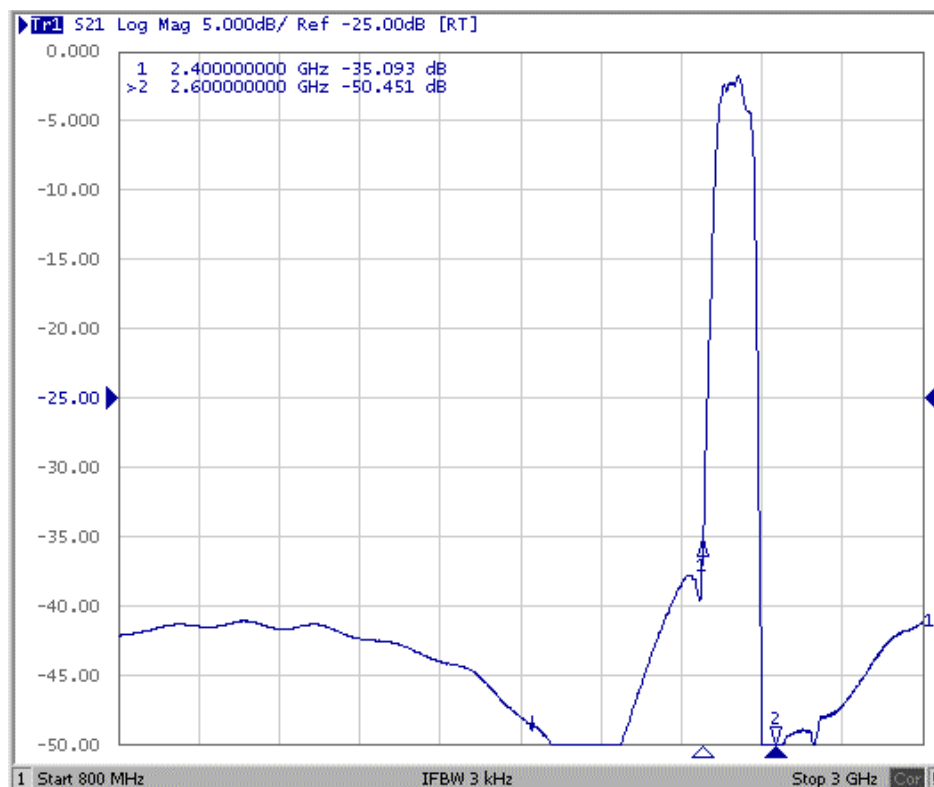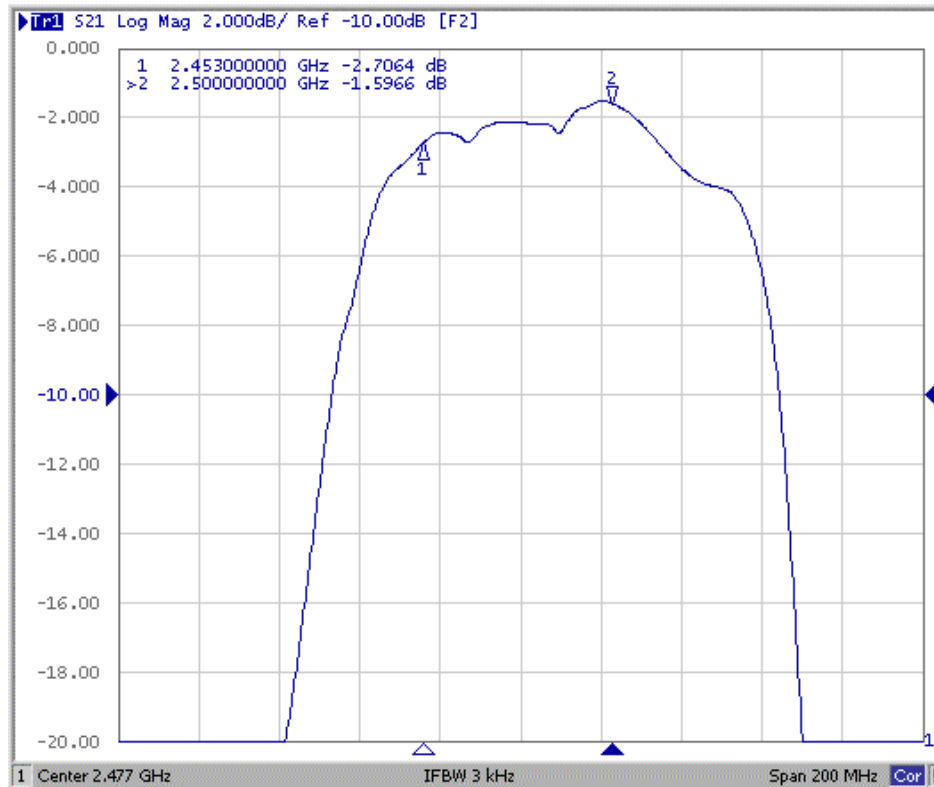

КСВ S11

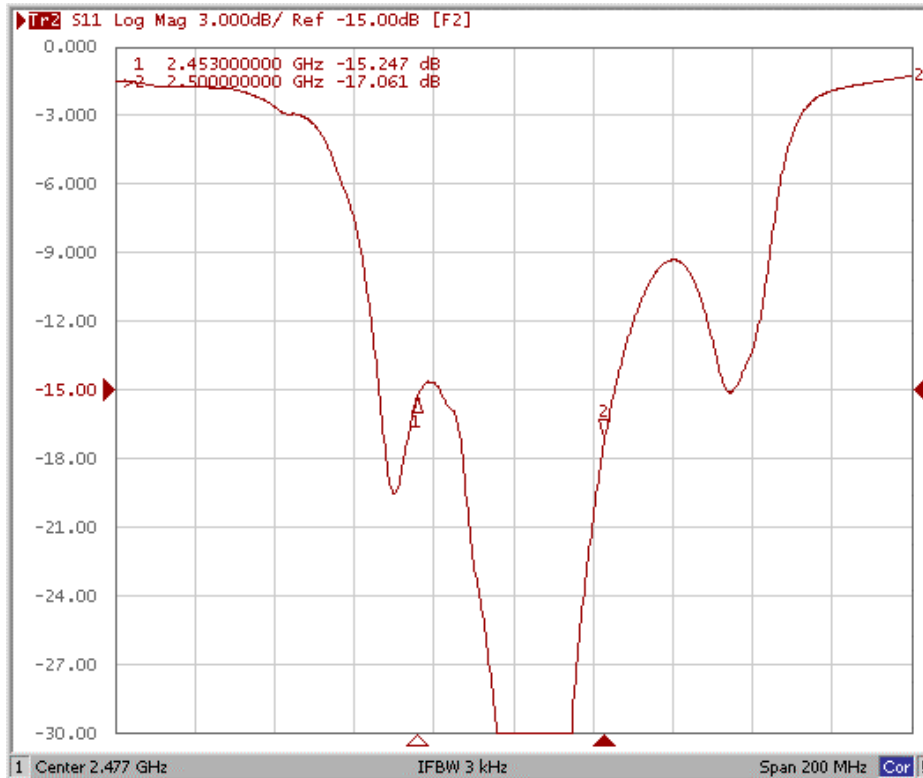


КСВ S22

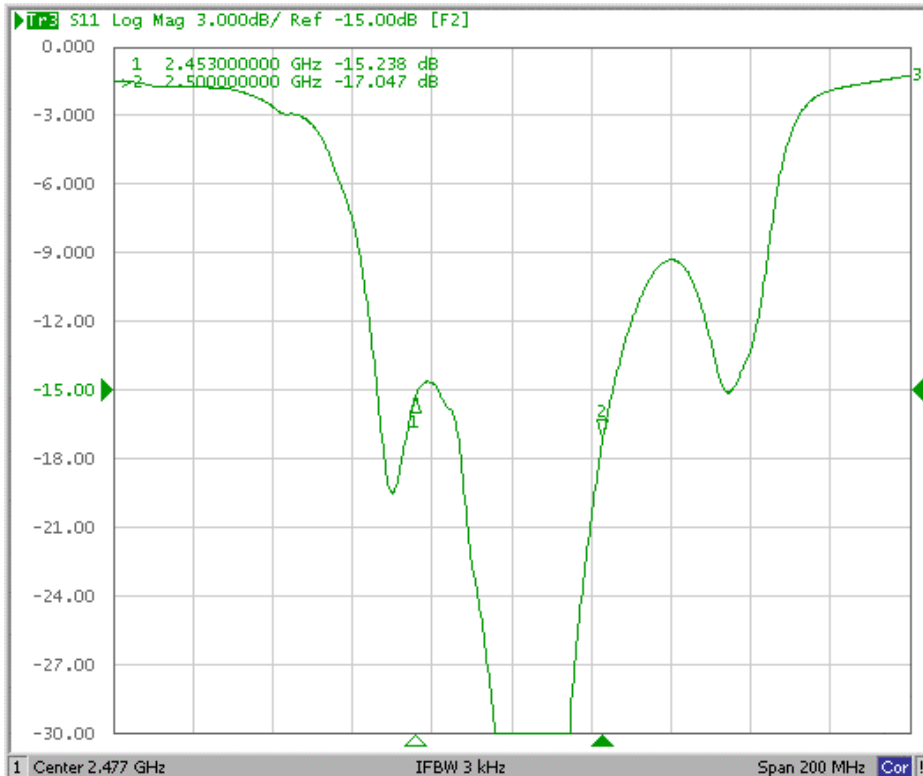


Упаковка фильтров на ПАВ

Чертеж упаковочной антистатической ленты, ширина 12 мм:

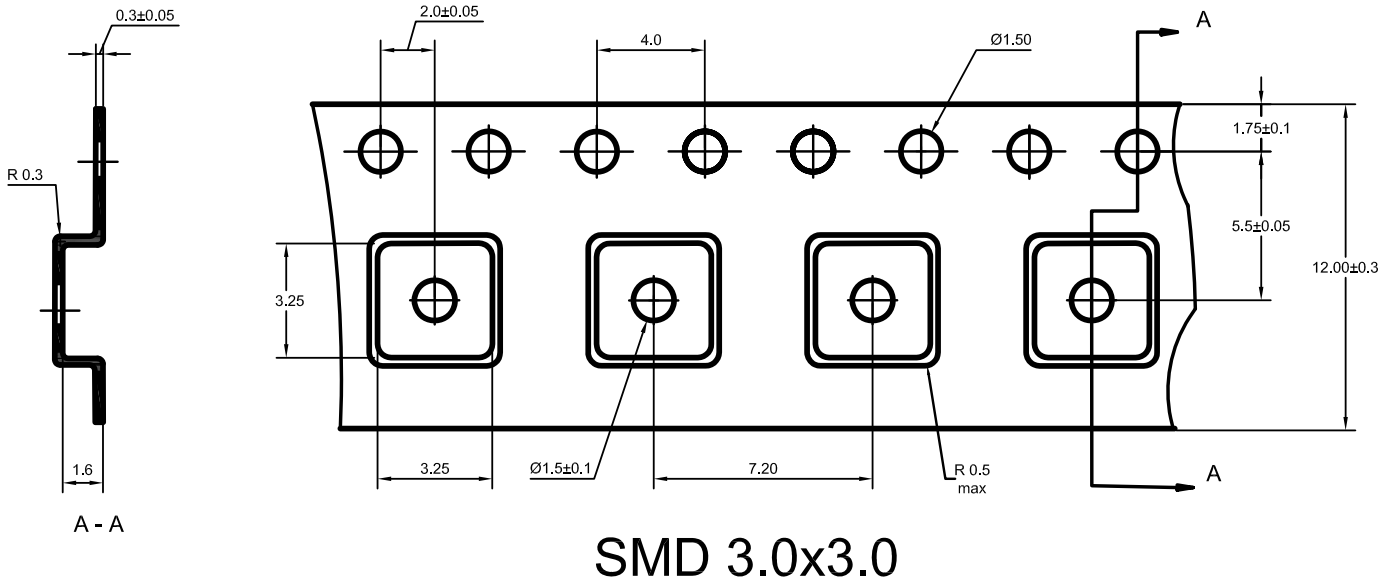

При большом количестве фильтров в заказе лента будет поставляться на катушке диаметром 7 дюймов:

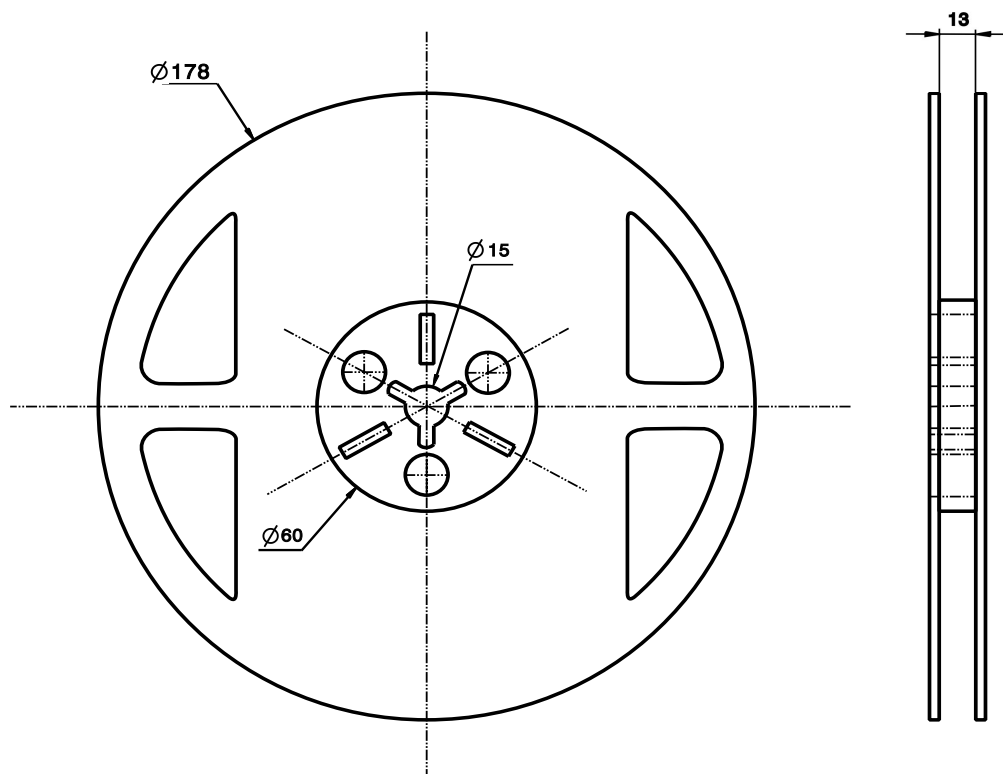

Рекомендации для ручной пайки Фильтров в SMD – корпусах.

Пайка выводов фильтра в корпусе SMD должна производиться припоем с температурой плавления не более 150°C при помощи паяльника с температурой жала не более 160°C.

Требуется предварительный прогрев корпуса со скоростью не более 10°C/мин до температуры 100°C. При пайке рекомендуется использовать флюс радиомонтажный, нейтральный ЛТИ-120.

Время пайки не должно превышать 10 секунд.

Рекомендации для автоматической пайки

Допускается пайка корпусов фильтра по периметру к монтажным элементам припоем с температурой плавления не более 150°C и паяльником с температурой жала не более 160°C.

Требуется предварительный прогрев корпуса со скоростью не более 10°C/мин до температуры 100°C.

При пайке рекомендуется использовать флюс радиомонтажный, нейтральный ЛТИ-120. Время пайки не должно превышать 10 секунд.

