

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное предприятие «Техно-ПАРК»
(ООО «НПП «Техно-ПАРК»)

Тел/факс (495) 411-96-09

Юридический и фактический адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 135.

Почтовый адрес для переписки: 121357 Москва, а/я 61.

E-mail: mail@sawtechno.ru

Web: www.sawtechno.ru

Технические характеристики фильтра на ПАВ ТА0703А

Производитель: TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD

Поставщик: ООО «НПП «Техно-ПАРК» - авторизованный дистрибьютор компании
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD

Научно-производственное предприятие ООО «НПП «Техно-ПАРК» разрабатывает и поставляет полосно-пропускающие радиочастотные фильтры на поверхностных акустических волнах (ПАВ) и устройства на их основе. «НПП «Техно-ПАРК» имеет собственную научную и производственную базу, а также является авторизованным дистрибьютором мирового лидера по производству фильтров на ПАВ компании TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD

E-mail: mail@sawtechno.ru Web: www.sawtechno.ru



TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.

SAW Filter 1855 MHz

MODEL NO.:TA0703A

REV. NO.:1

A. MAXIMUM RATING:

1. Input Power Level: 10 dBm
2. DC Voltage : 3V
3. Operating Temperature: -20°C to +75°C
4. Storage Temperature: -40°C to +85°C


RoHS Compliant
Lead free
Lead-free soldering

B. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:


Item	Unit	Min.	Type.	Max.	Note
Center Frequency Fc	MHz	-	1855	-	-
Insertion Loss (1840 ~ 1870 MHz) IL	dB	-	2.15	3	-
Amplitude Ripple (1840 ~ 1870 MHz)	dB	-	0.6	1.8	-
VSWR (1840 ~ 1870 MHz)		-	1.45	2	-
Attenuation (Reference level from 0 dB)					
1440 ~ 1470 MHz	dB	25	37	-	-
1750 ~ 1780 MHz	dB	29	36	-	-
1930 ~ 1960 MHz	dB	30	40	-	-
2240 ~ 2270 MHz	dB	28	46	-	-

C. MEASUREMENT CIRCUIT:

HP Network analyzer

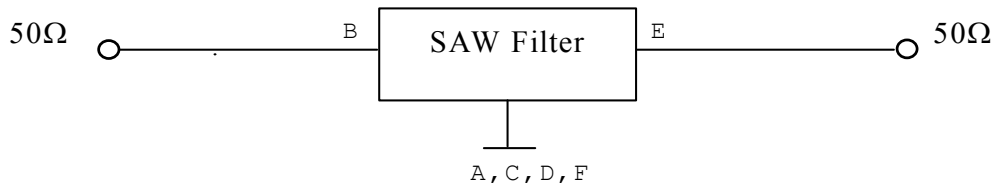


D.OUTLINE DRAWING:

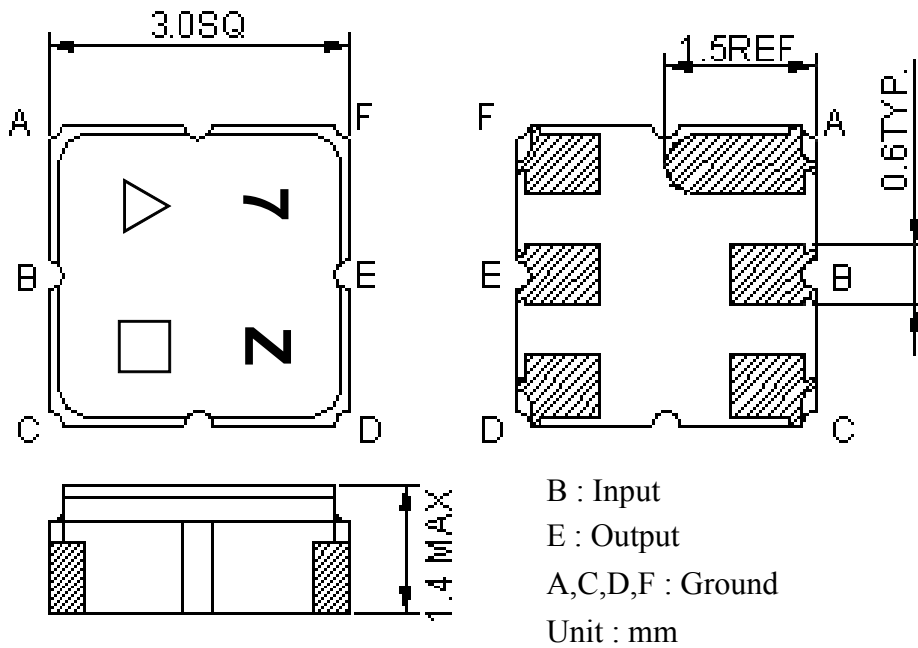



△ : Year Code (2006->6, ..., 2009->9)

□ : Date Code (Follow the table from planner each year)

E. PCB Footprint:


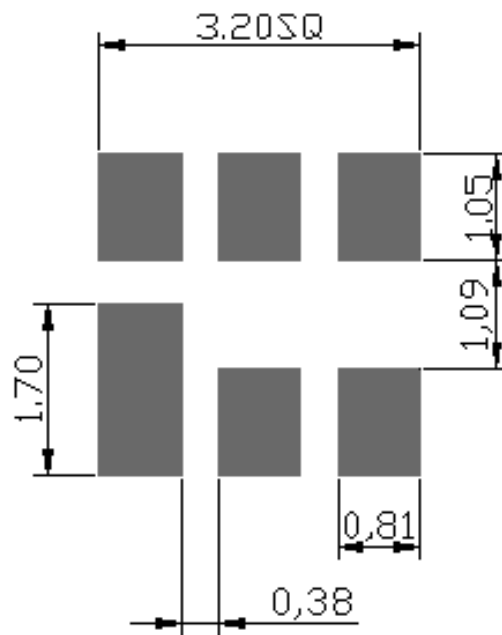


F. Frequency Characteristics :

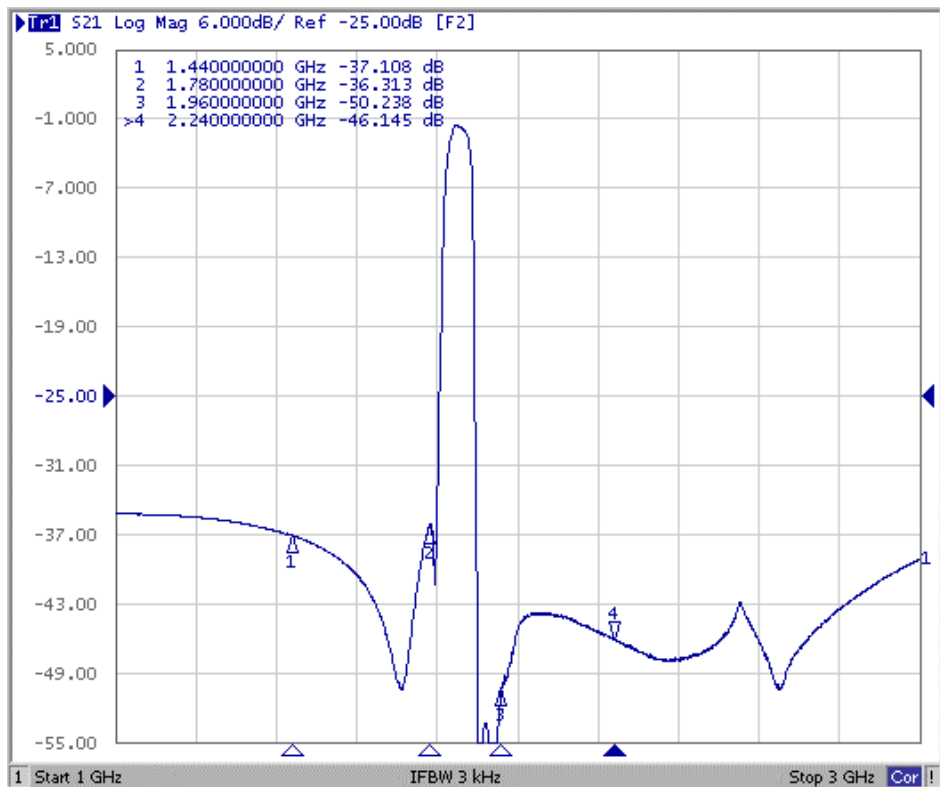
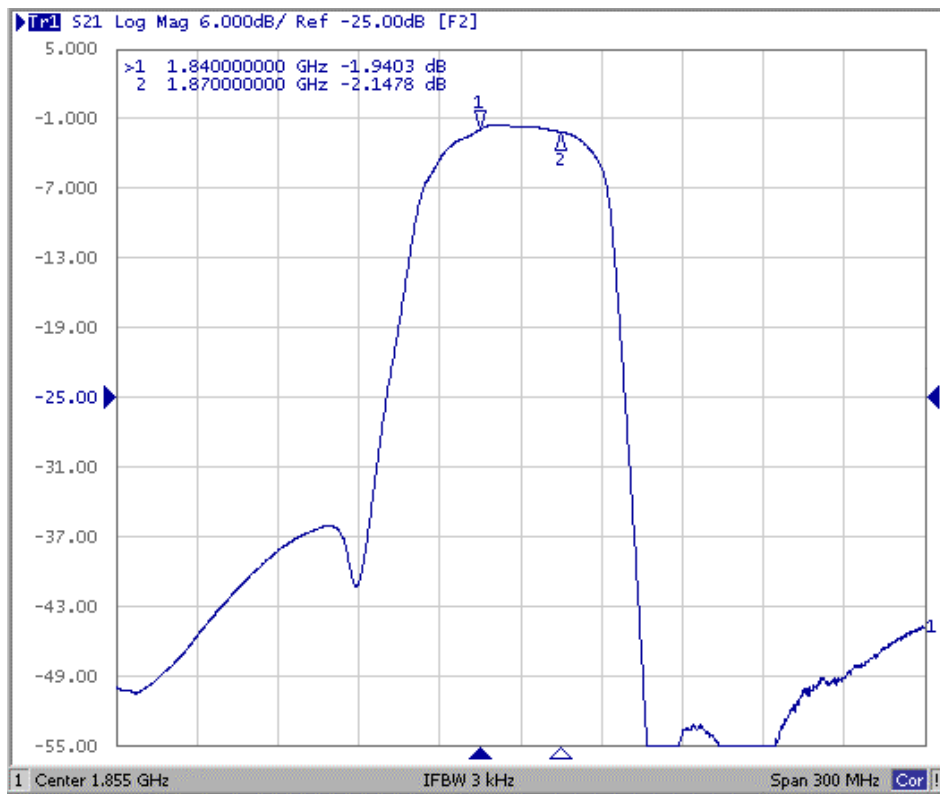


Reflection Functions :

S11

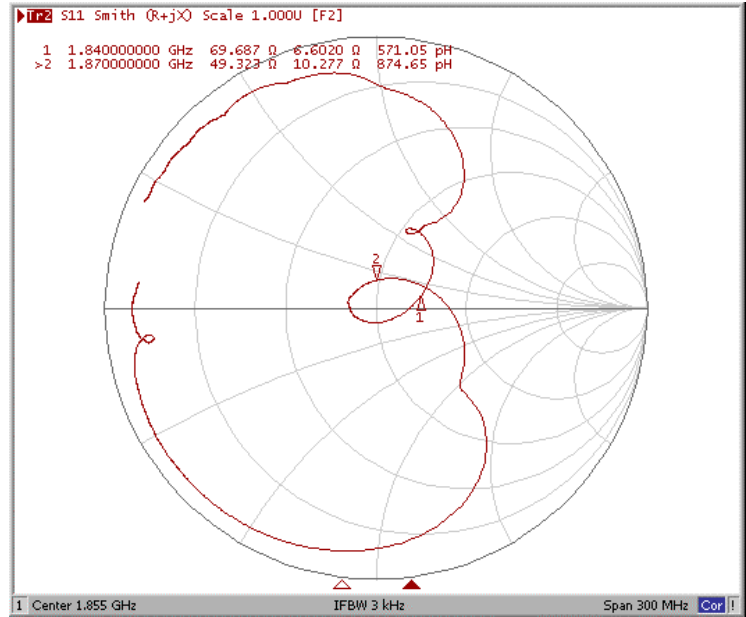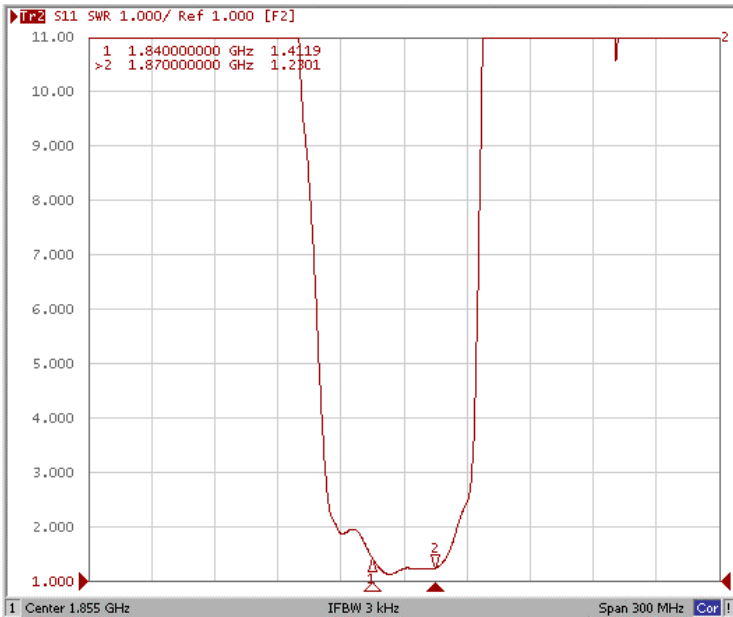

S22

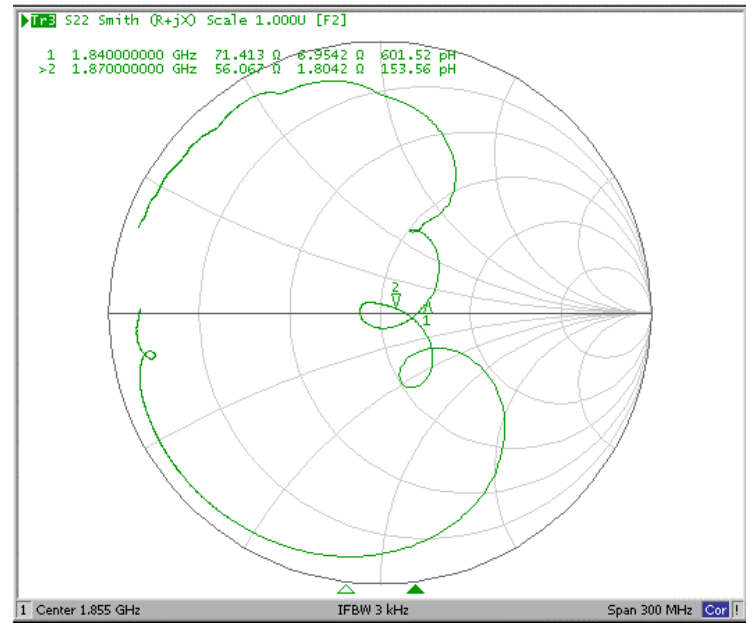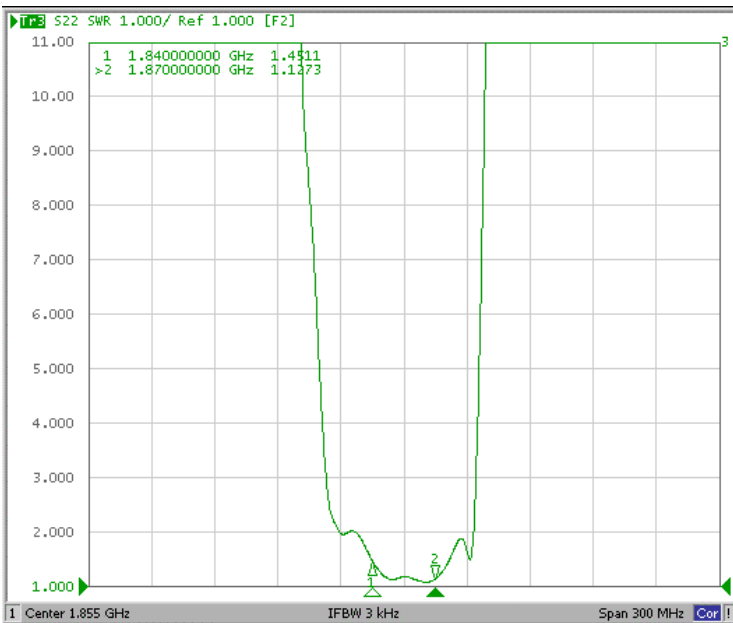


G. PACKING:

1. REEL DIMENSION

(Reel Count : 7''=1000 ; 13''=3000)



2. TAPE DIMENSION

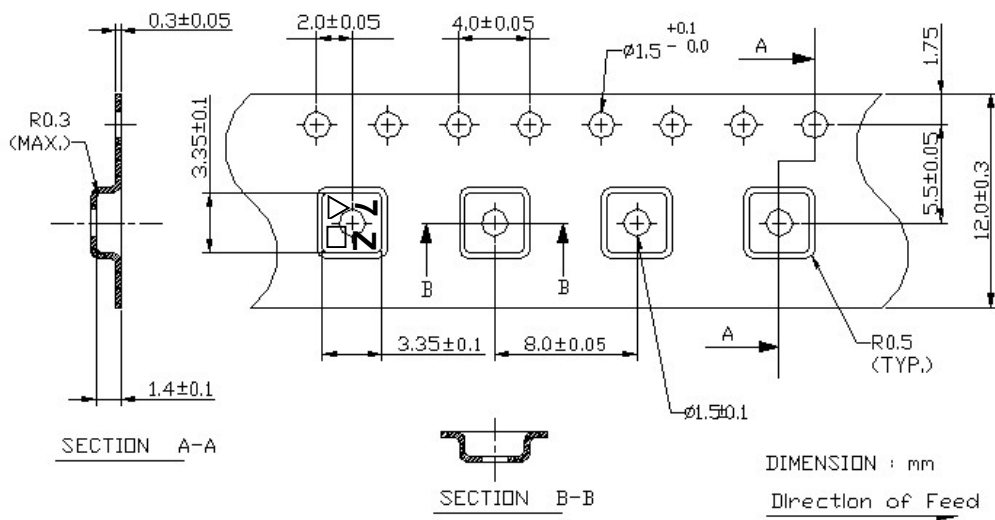

H. RECOMMENDED REFLOW PROFILE :

