

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное предприятие «Техно-ПАРК»
(ООО «НПП «Техно-ПАРК»)

Тел/факс (495) 411-96-09

Юридический и фактический адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 135.

Почтовый адрес для переписки: 121357 Москва, а/я 61.

E-mail: mail@sawtechno.ru

Web: www.sawtechno.ru

Технические характеристики фильтра на ПАВ ТА1079А

Производитель: TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD

Поставщик: ООО «НПП «Техно-ПАРК» - авторизованный дистрибьютор компании
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD

Научно-производственное предприятие ООО «НПП «Техно-ПАРК» разрабатывает и поставляет полосно-пропускающие радиочастотные фильтры на поверхностных акустических волнах (ПАВ) и устройства на их основе. «НПП «Техно-ПАРК» имеет собственную научную и производственную базу, а также является авторизованным дистрибьютором мирового лидера по производству фильтров на ПАВ компании TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD

E-mail: mail@sawtechno.ru Web: www.sawtechno.ru



TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.

SAW Filter 2040 MHz

MODEL NO.:TA1079A

REV. NO.:1

A. MAXIMUM RATING:

1. Input Power Level: 10 dBm
2. DC Voltage : 3V
3. Operating Temperature: -40°C to +85°C
4. Storage Temperature: -50°C to +95°C

RoHS Compliant
Lead free
Lead-free soldering


B. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

Terminating source impedance (balanced) : $Z_s = 200 \Omega // 15nH$

Terminating load impedance (single ended) : $Z_L = 50 \Omega$


Item	Unit	Min.	Typ.	Max.	Note
Center Frequency Fc	MHz	-	2040	-	-
Bandwidth at -2 dB	MHz	60	94	-	-
Insertion Loss in 2010~2070 MHz	dB	-	3.5	5	-
Amplitude ripple (2010 MHz ~ 2070 MHz)	dB	-	0.7	2	-
I/O VSWR (2010 MHz ~ 2070 MHz)		-	1.9	2.5	-
Attenuation (reference level from 0 dB)					
50 ~ 1925 MHz	dB	42	56	-	-
2190 ~ 3000 MHz	dB	42	47	-	-
3000 ~ 4000 MHz	dB	35	41	-	-
4000 ~ 6000 MHz	dB	15	22	-	-

C.OUTLINE DRAWING:

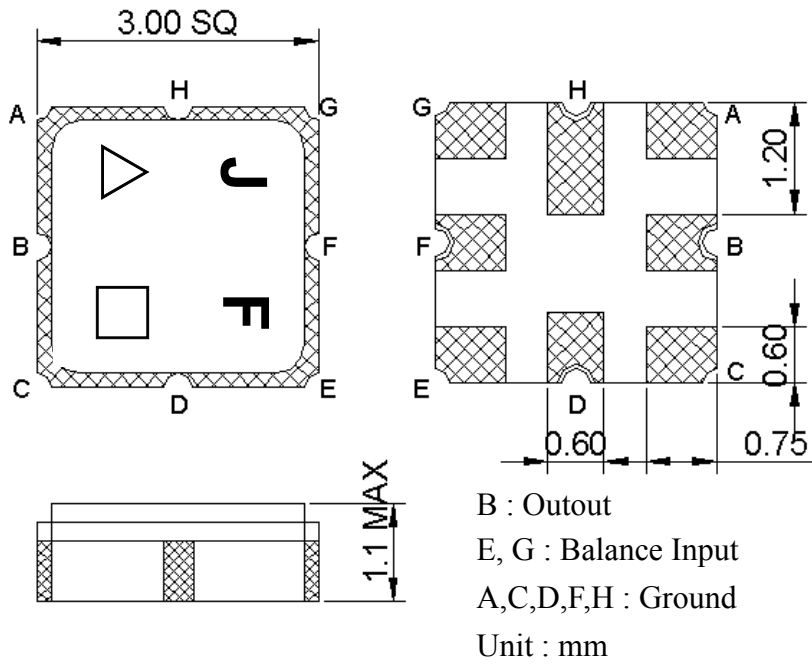


- △ : Year Code (2006->6, ..., 2009->9)
- : Date Code (W01->A,...W26->Z,...W52->z)



D. MEASUREMENT CIRCUIT:

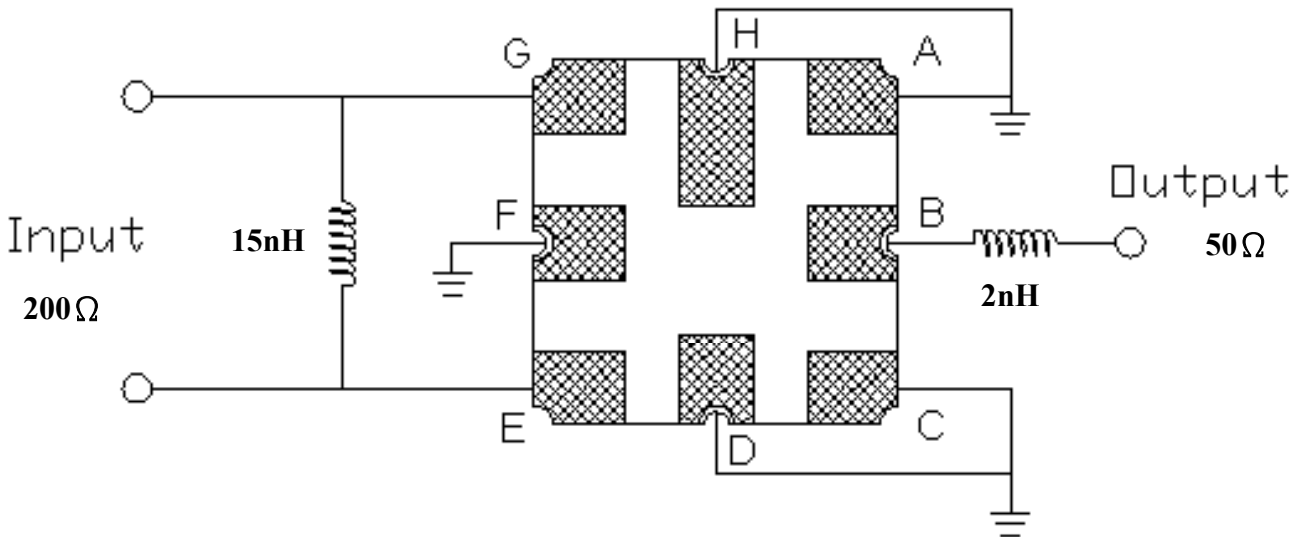

E. PCB Footprint:

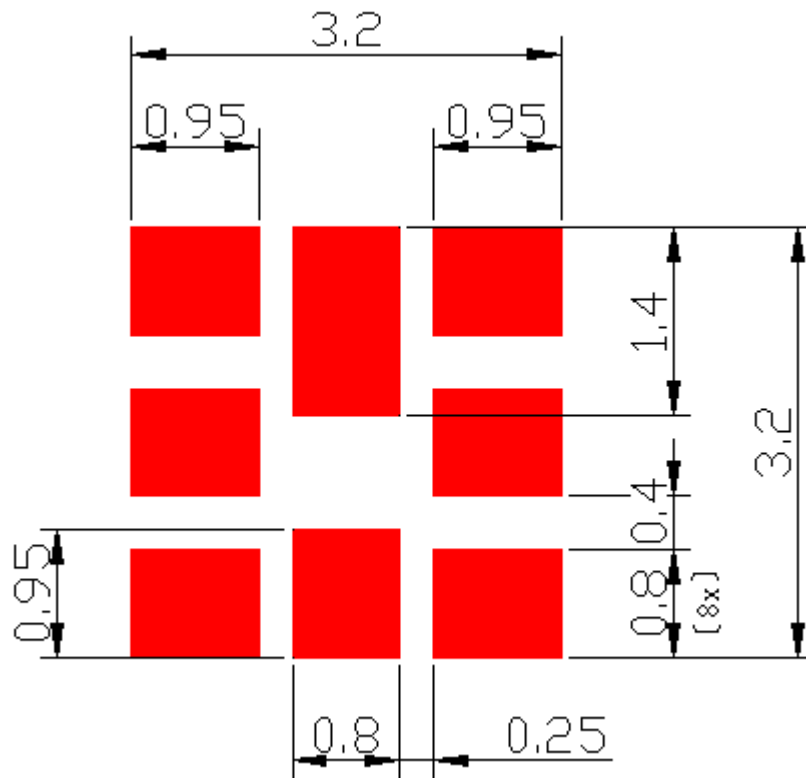


F. Frequency Characteristics :

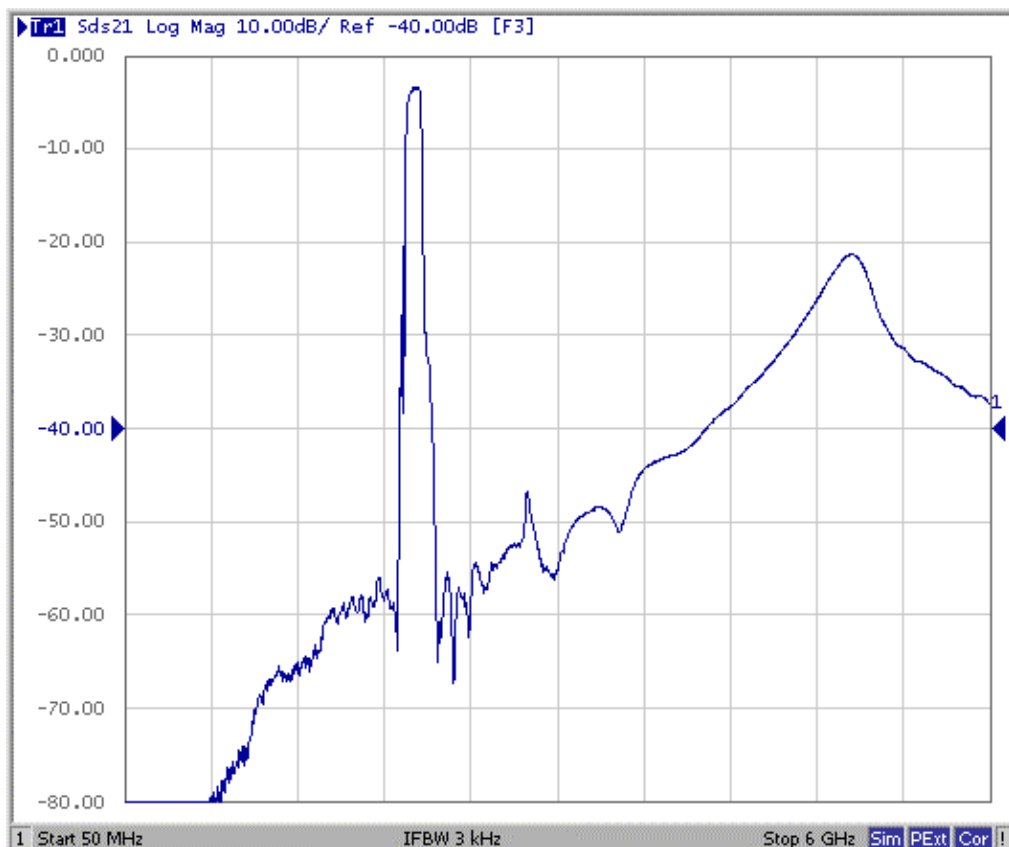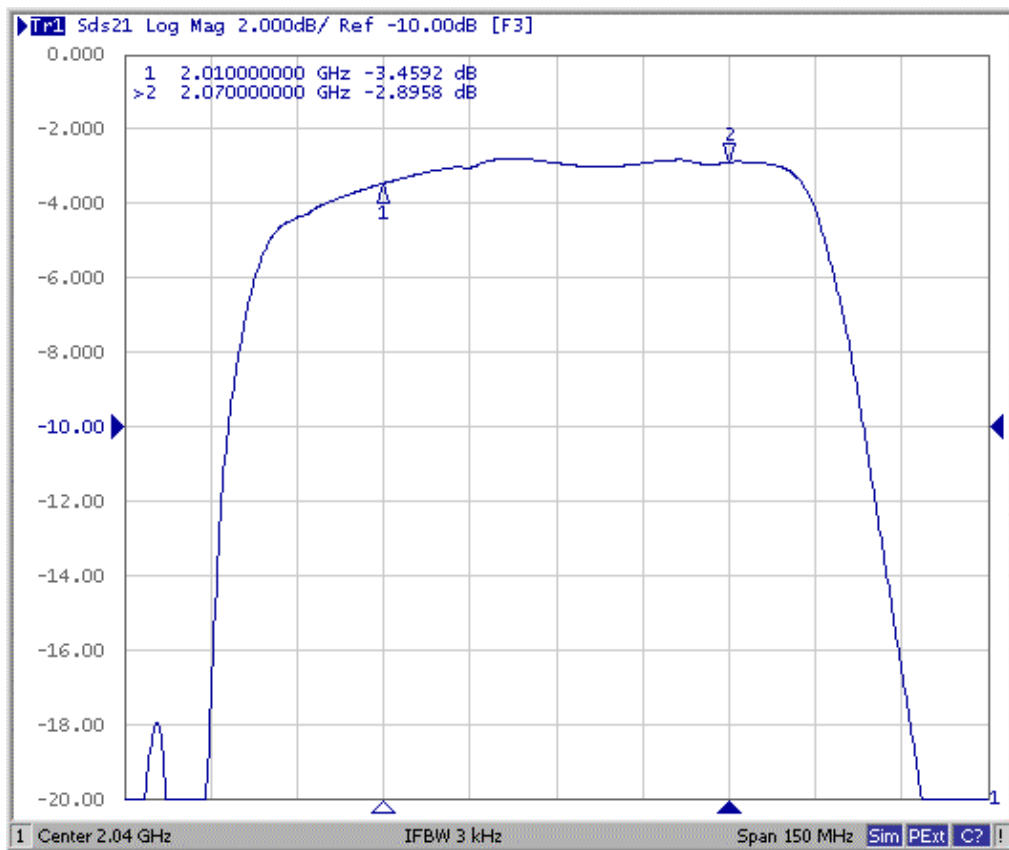


Reflection Functions :

S11

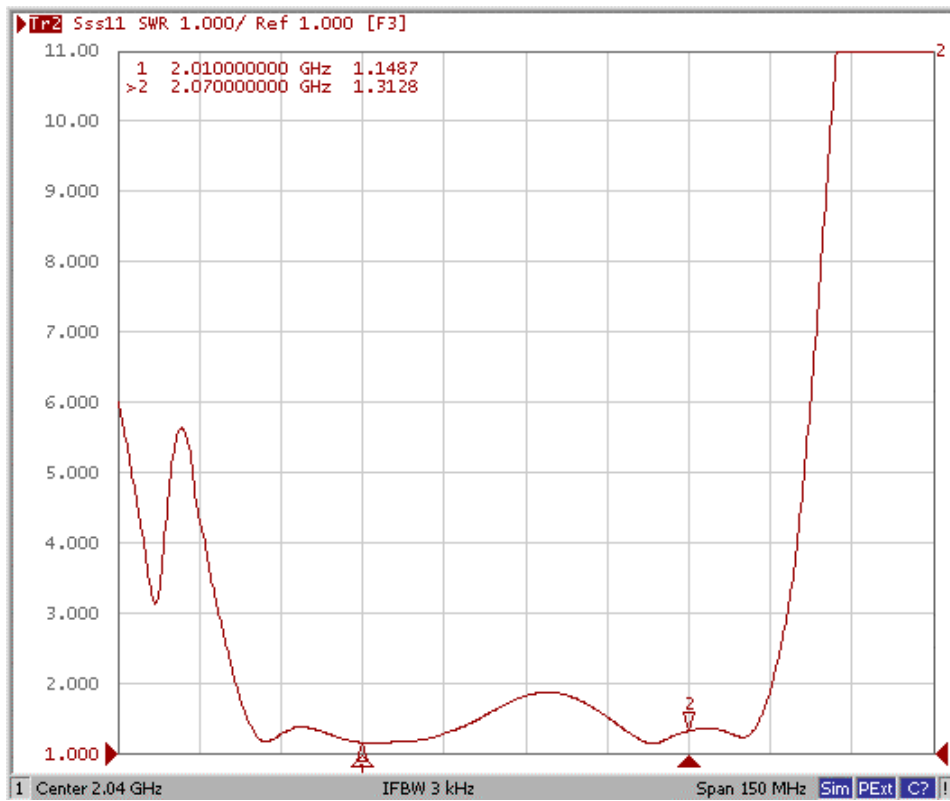


S22

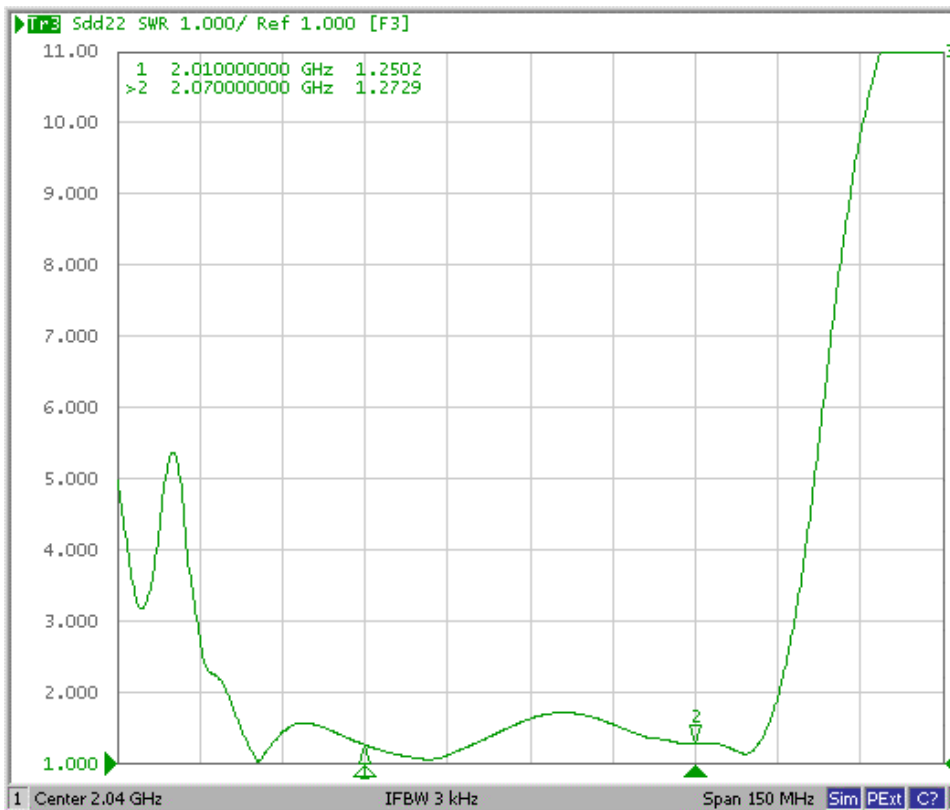


G. PACKING:

1. REEL DIMENSION

(Reel Count : 7''=1000 ; 13''=3000)

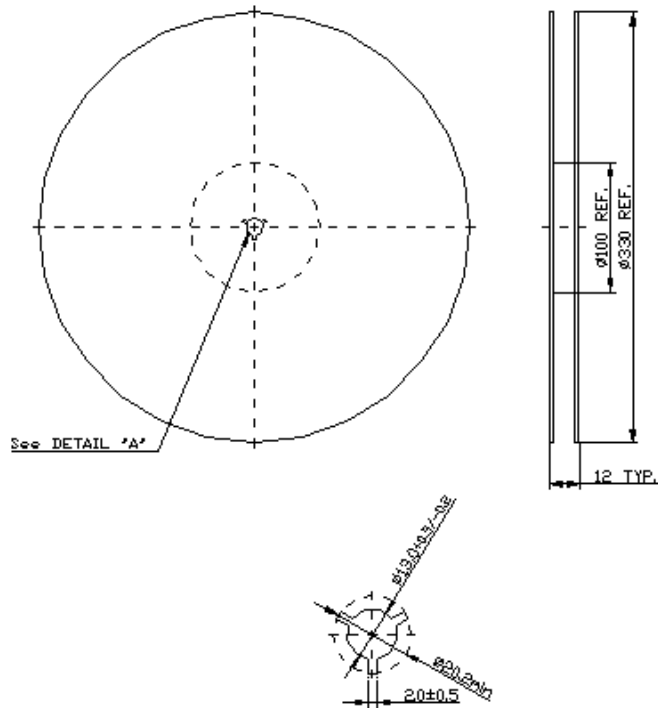

2.TAPE DIMENSION

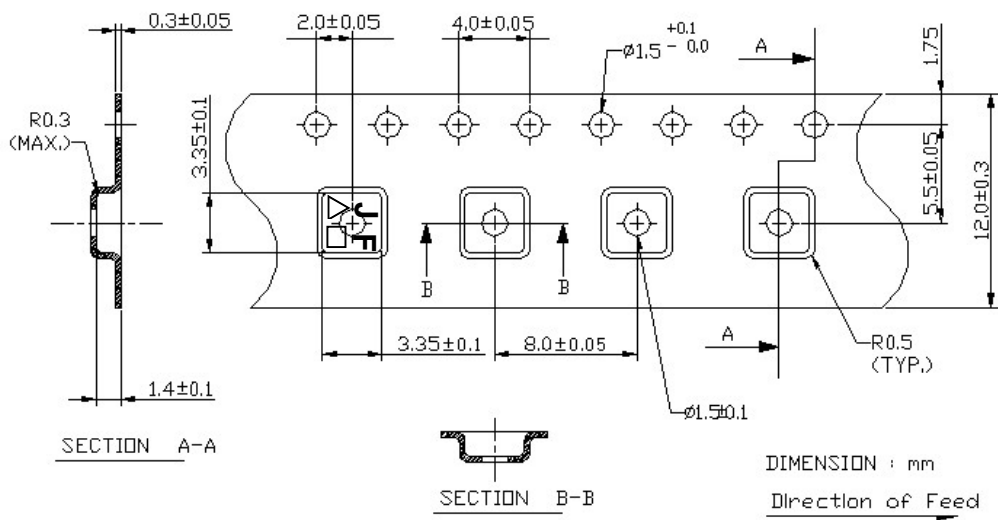

H. RECOMMENDED REFLOW PROFILE :

