

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное предприятие «Техно-ПАРК»
(ООО «НПП «Техно-ПАРК»)

Тел/факс (495) 411-96-09

Юридический и фактический адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 135.

Почтовый адрес для переписки: 121357 Москва, а/я 61.

E-mail: mail@sawtechno.ru

Web: www.sawtechno.ru

Технические характеристики фильтра на ПАВ ТА1713А

Производитель: TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD

Поставщик: ООО «НПП «Техно-ПАРК» - авторизованный дистрибьютор компании
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD

Научно-производственное предприятие ООО «НПП «Техно-ПАРК» разрабатывает и поставляет полосно-пропускающие радиочастотные фильтры на поверхностных акустических волнах (ПАВ) и устройства на их основе. «НПП «Техно-ПАРК» имеет собственную научную и производственную базу, а также является авторизованным дистрибьютором мирового лидера по производству фильтров на ПАВ компании TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD

E-mail: mail@sawtechno.ru Web: www.sawtechno.ru



TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.

TEL: 886-3-4690038 FAX: 886-3-4697532

E-mail: tstsales@mail.taisaw.com Web: www.taisaw.com


SAW Filter 1370 MHz

MODEL NO.: TA1713A

REV. NO.:1

A. MAXIMUM RATING:

1. Input Power Level: 10 dB_m
2. DC voltage: 3 V
3. Operating Temperature: -40°C to +85°C
4. Storage Temperature: -40°C to +85°C
5. Moisture Sensitivity Level: Level 1(MSL1)




Electrostatic Sensitive Device (ESD)

B. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

Item	Unit	Min.	Typ.	Max.
Center frequency F_c	MHz	-	1370	-
Insertion loss (1340~1400 MHz) IL	dB	-	3.6	4.5
Amplitude Ripple (1340~1400 MHz)	dB	-	1.2	2.5
Return loss (1340~1400 MHz)	dB	6	7.5	-
Attenuation (Reference level from 0dB)				
50~1240 MHz	dB	18	26	-
1520~2500 MHz	dB	18	30	-
Temperature Coefficient of Frequency	Ppm/°C	-	-80	-

C. MEASUREMENT CIRCUIT:

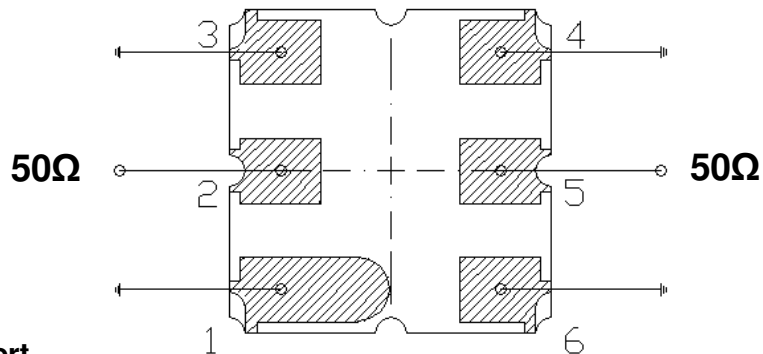


(2): Unbalance Port


(5): Unbalance Port

Others: Ground

D. OUTLINE DRAWING:

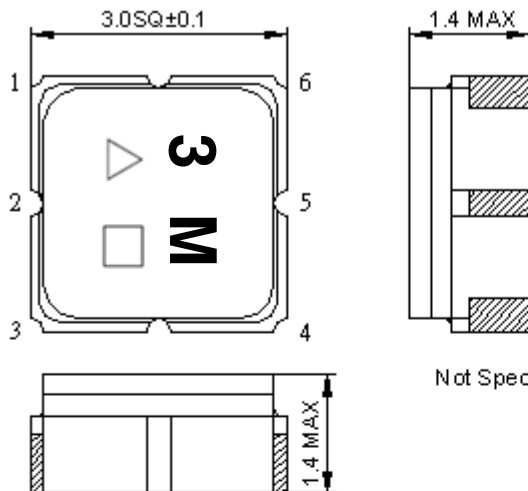

Not Specified Tolerance : +/-0.15 mm

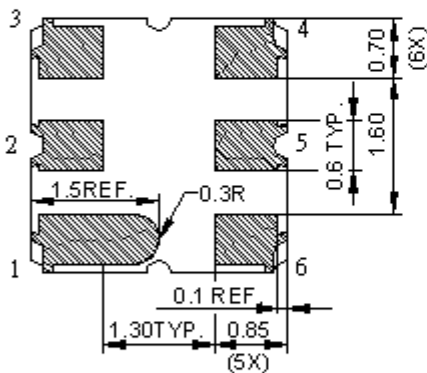

Pin No.	Symbol	Function
1	GND	Ground
2	IN	Input
3	GND	Ground
4	GND	Ground
5	OUT	Output
6	GND	Ground


△ : Year Code (2020->0, 2021->1, ..., 2029->9, 2030->0)

□ : Date Code

Date Code Table:

WK01	WK02	WK03	WK04	WK05	WK06	WK07	WK08	WK09	WK10	WK11	WK12	WK13
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
WK14	WK15	WK16	WK17	WK18	WK19	WK20	WK21	WK22	WK23	WK24	WK25	WK26
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
WK27	WK28	WK29	WK30	WK31	WK32	WK33	WK34	WK35	WK36	WK37	WK38	WK39
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
WK40	WK41	WK42	WK43	WK44	WK45	WK46	WK47	WK48	WK49	WK50	WK51	WK52
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z



E. PCB Footprint:

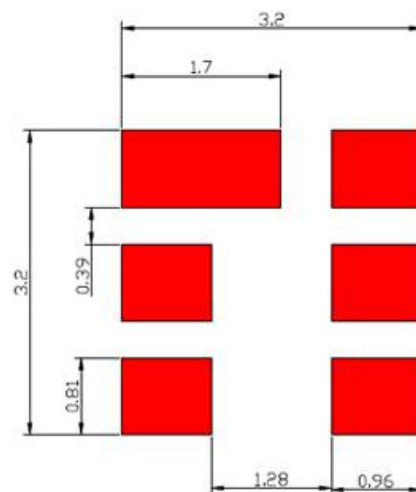

TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.


TST DCC
Release document

F. Frequency Characteristics:

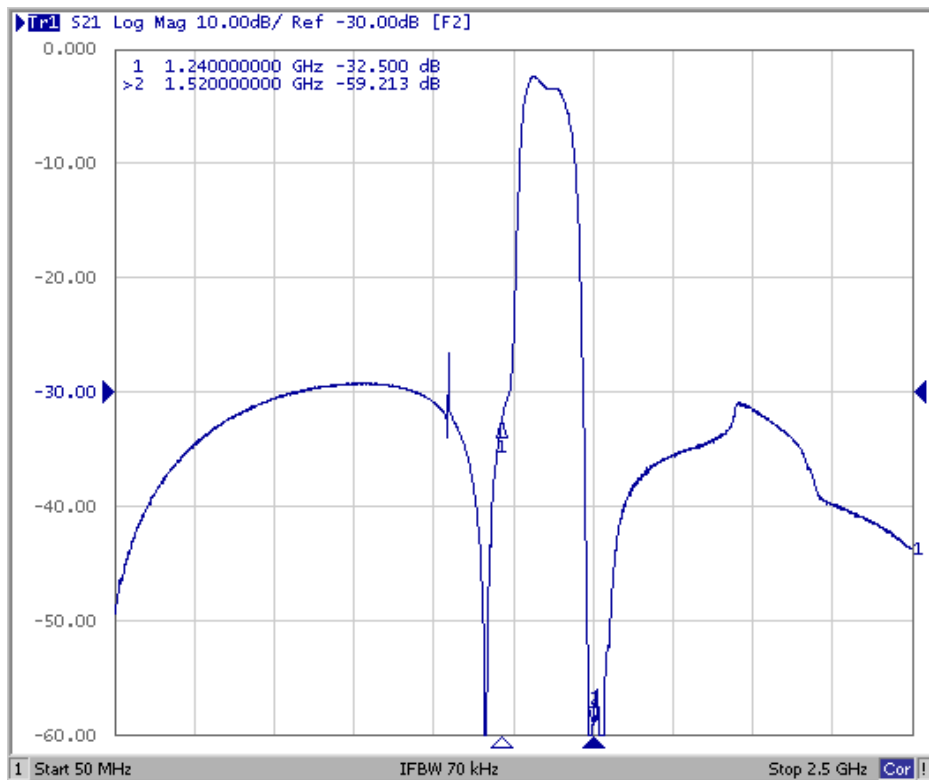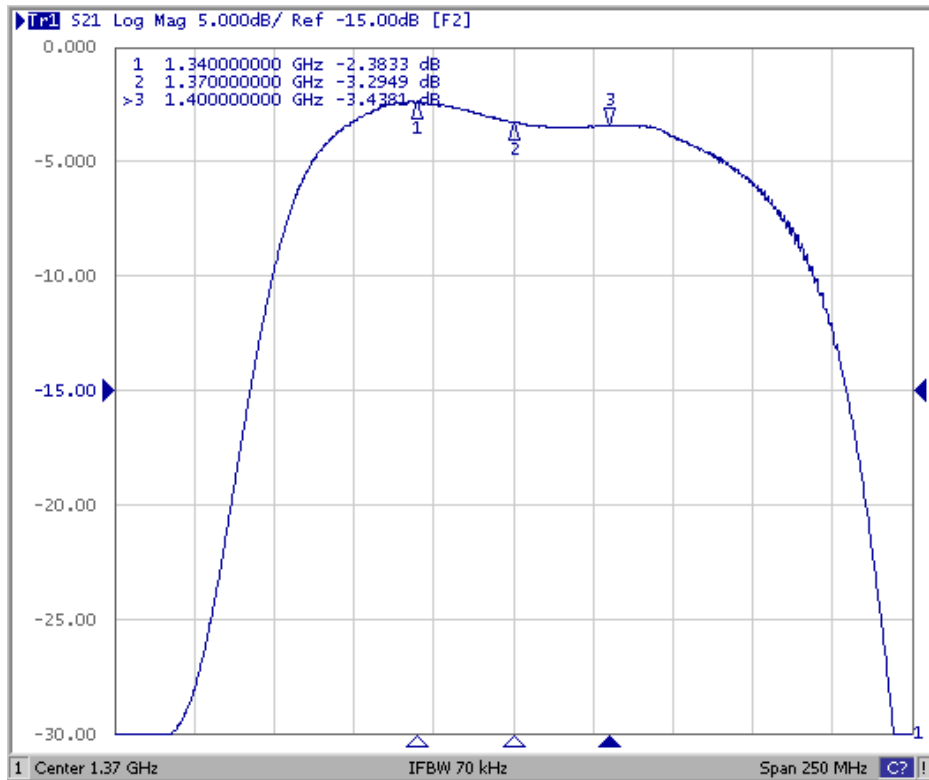


Reflection Functions:

S11

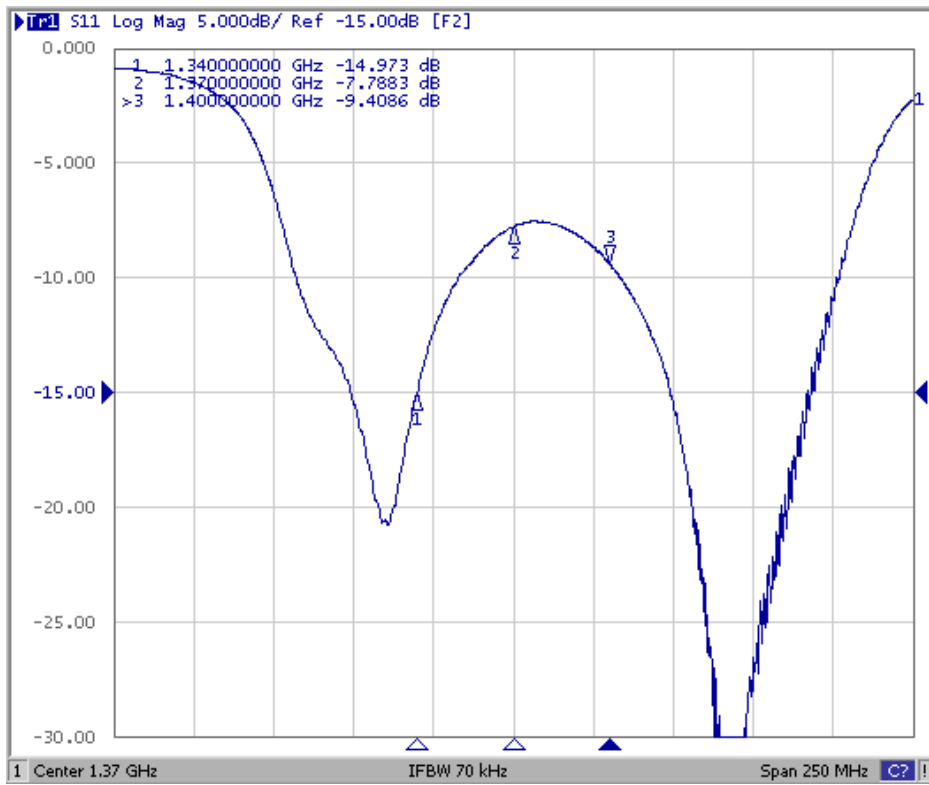


S22

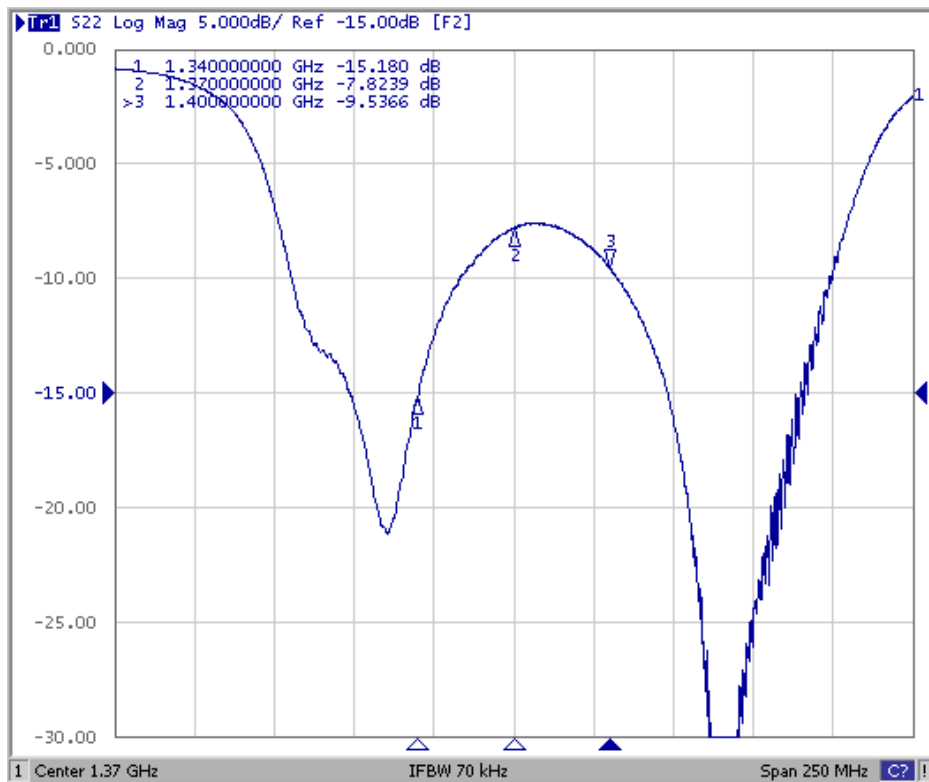


G. PACKING: (Ref. WI-75M03)

1. REEL DIMENSION

(Please refer to FR-75D10 for packing quantity)

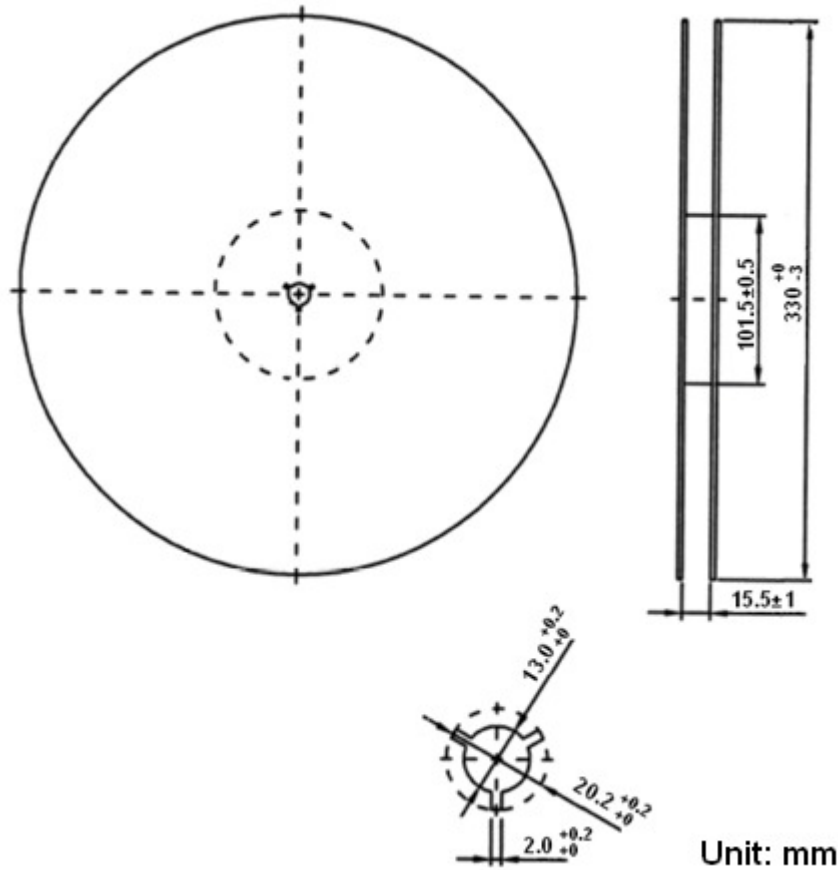

2. TAPE DIMENSION

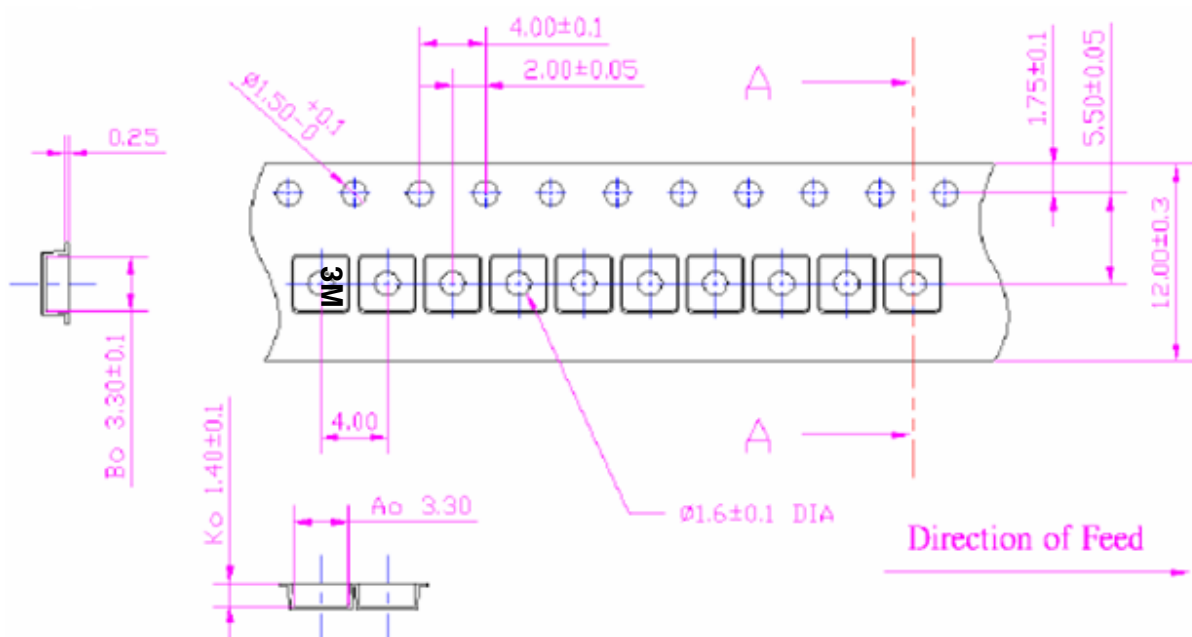

H. Recommended Reflow Profile:

1. Preheating shall be fixed at 150~180°C for 60~90 seconds.
2. Ascending time to preheating temperature 150°C shall be 30 seconds min.
3. Heating shall be fixed at 220°C for 50~80 seconds and at 260°C +0/-5°C peak (20~40sec).
4. Time: 2 times.

