SAWTECHNO
+7 (499) 322-06-38
sawtechno.ru
121351, г. Москва,
ул. Ивана Франко, д. 48
mail@sawtechno.ru

Разъем BNC CP-BNC-C-JW3

Название: Разъем BNC CP-BNC-C-JW3
Обозначение: Разъем BNC
Категория качества: ОТК

Габаритный чертеж корпуса



Параметры контакта (Штекер)

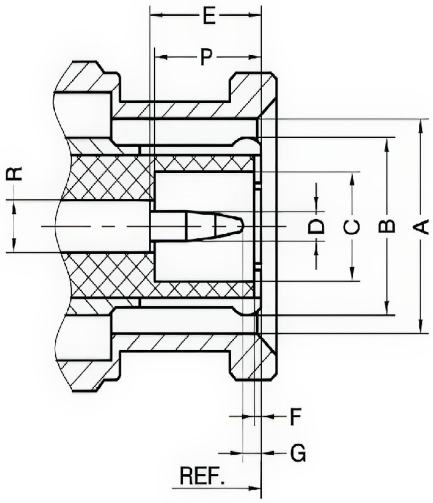

Код (обозначение размера)	Мин. (мм)	Макс. (мм)
A	9,60	9,70
B	8,10	8,15
C	–	4,72
D	8,31	8,46
E	4,55	5,23
F	5,18	5,28
G	10,97	11,07
H	1,91	2,05
K	–	0,15
M	8,31	8,51
P	–	5,28
R	2,14 Ном.	
S	–	–

SAWTECHNO

+7 (499) 322-06-38 sawtechno.ru

121351, г. Москва,
ул. Ивана Франко, д. 48

mail@sawtechno.ru

Технические характеристики разъема

Модель	CP-BNC-C-JW3
Тип	BNC
Исполнение	Вилка кабельная угловая
Частотный диапазон	DC~4 Ггц
Напряжение, В	500В на уровне моря
Кабель	SYV-50-3, RG-58
Сопротивление контакта внешний	< 1 мОм
Сопротивление контакта центральный	< 1.5 мОм
Контакты	штекер
Монтаж	пайка
Производитель	SAWTECHNO
Изолятор	тефлон
КСВ прямой	< 1.22/3 ГГц
КСВ угловой	< 1.30/3 ГГц
Максимальное напряжение	1500В на уровне моря
Количество циклов (полный)	>500
Обжимной наконечник	медный сплав
Покрытие контактов вилок	латунь
Покрытие контактов розеток	бериллиевая медь
Покрытие корпуса	латунь
Потери	< 0.20 Дб/3ГГц
Сопротивление	50 Ом, 75 Ом
Сопротивление изоляции	> 5000 МОм
Стандарт	IEC 60169-8
Температурный диапазон	-55C - +155C
Уплотнительное кольцо	6146 резина
Усилие извлечения центрального контакта	> 0.57 Н