SAWTECHNO

+7 (499) 322-06-38 sawtechno.ru

121351, г. Москва,
ул. Ивана Франко, д. 48

mail@sawtechno.ru

Разъем SMA CP-SMA-C-JW400

Название: **Разъем SMA CP-SMA-C-JW400**

Обозначение: Разъем SMA

Категория качества: ОТК

Габаритный чертеж корпуса



Параметры контакта (Штекер)

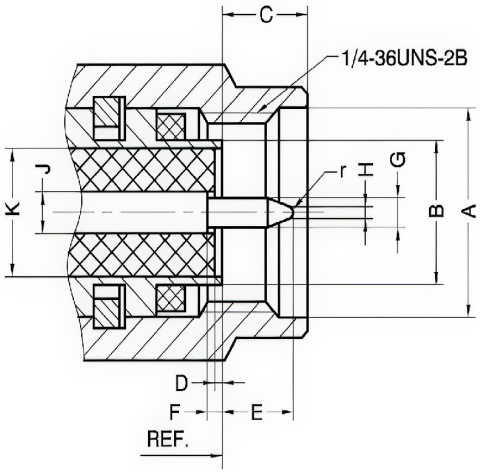

Код (обозначение размера)	Мин. (мм)	Макс. (мм)
A	6,35	—
B	4,53	4,59
C	2,56	3,43
D	0	0,18
E	1,91	2,56
F	0	0,25
G	0,9	0,94
H	0	0,38
J	1,25	1,3
K	4,1	4,13

SAWTECHNO

121351, г. Москва,
ул. Ивана Франко, д. 48

+7 (499) 322-06-38

sawtechno.ru

mail@sawtechno.ru

Технические характеристики разъема

Модель	CP-SMA-C-JW400
Тип	SMA
Исполнение	Вилка кабельная угловая
Частотный диапазон	DC~12.4 Ггц
Напряжение, В	335В на уровне моря
Кабель	LMR400, RG-8/U
Сопротивление контакта внешний	< 2.5 мОм
Сопротивление контакта центральный	< 3 мОм
Контакты	штекер
Монтаж	пайка
Производитель	SAWTECHNO
Вибрация	90 м/сек^2
Изолятор	тефлон
КСВ прямой	< 1.10+0.02Ф
КСВ угловой	< 1.20+0.03Ф
Максимальное напряжение	1000В на уровне моря
Количество циклов (полный)	>500
Обжимной наконечник	медный сплав
Покрытие контактов вилок	латунь
Покрытие контактов розеток	бериллиевая медь
Покрытие корпуса	латунь
Покрытие упругих контактов	бериллиевая медь
Потери	<0.15 дБ/6Ггц
Сопротивление	50 Ом
Сопротивление изоляции	> 5000 МОм
Стандарт	IEC 60169-15
Температурный диапазон	-55С - +155С
Уплотнительное кольцо	6146 резина
Усилие извлечения центрального контакта	> 0.28 Н