SAWTECHNO
+7 (499) 322-06-38
sawtechno.ru
121351, г. Москва,
ул. Ивана Франко, д. 48
mail@sawtechno.ru

Разъем SMB CP-SMB-75JE-5

Название: Разъем SMB CP-SMB-75JE-5

Обозначение: Разъем SMB

Категория качества: ОТК

Габаритный чертеж корпуса

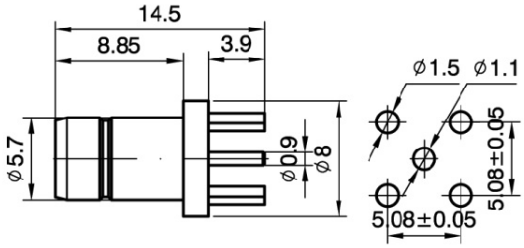

Параметры контакта (Штекер)

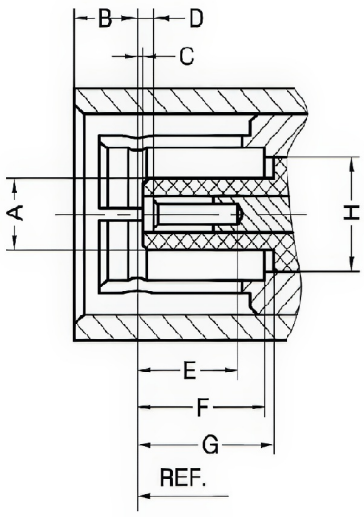

Код (обозначение размера)	Мин. (мм)	Макс. (мм)
A	2,08	—
B	1,65	—
C	—	0,18
D	—	0,18
E	2,39	2,97
F	3,33	3,58
G	0	—
H	3,05 Ном.	
I	1,32	—
J	3,66	3,71
K	0,48	0,53
L	0,69	0,94
M	—	0,25

SAWTECHNO

121351, г. Москва,
ул. Ивана Франко, д. 48

+7 (499) 322-06-38 sawtechno.ru mail@sawtechno.ru

Технические характеристики разъема

Модель	CP-SMB-75JE-5
Тип	SMB
Исполнение	Вилка на плату
Частотный диапазон	DC~4 Ггц / 0~2 Ггц
Напряжение, В	335В на уровне моря
Сопротивление контакта внешний	< 1 мОм
Сопротивление контакта центральный	< 6 мОм
Контакты	штекер
Монтаж	PCB
Производитель	SAWTECHNO
Изолятор	тефлон
КСВ прямой	< 1.35/3 ГГц
КСВ угловой	< 1.45/3 ГГц
Максимальное напряжение	1000В на уровне моря
Количество циклов (полный)	>500
Обжимной наконечник	медный сплав
Покрытие контактов вилок	латунь
Покрытие контактов розеток	бериллиевая медь
Покрытие корпуса	латунь
Покрытие упругих контактов	бериллиевая медь
Потери	0.30 дБ/1.5 Ггц
Сопротивление	50 Ом, 75 Ом
Сопротивление изоляции	> 1000 МОм
Стандарт	IEC 60169-10
Температурный диапазон	-55C - +155C
Уплотнительное кольцо	6146 резина
Усилие вставки (полное)	8-63Н
Усилие извлечения центрального контакта	> 0.28 Н
Усилие отключения (полное)	8-63Н