SAWTECHNO

+7 (499) 322-06-38 sawtechno.ru

121351, г. Москва,
ул. Ивана Франко, д. 48

mail@sawtechno.ru

Разъем SMP CP-SMP-JY-5

Название: Разъем SMP CP-SMP-JY-5

Обозначение: Разъем SMP

Категория качества: ОТК

Габаритный чертеж корпуса

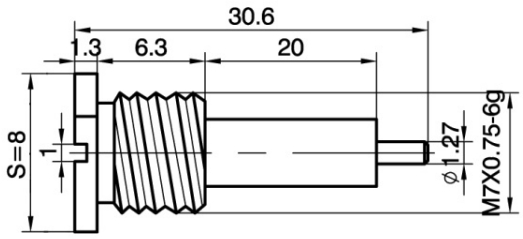

Параметры контакта (Штекер)

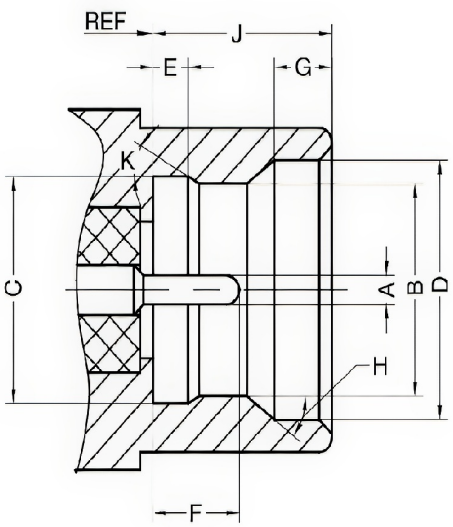

Код (обозначение размера)	Полная фиксация / Огран. фиксация / Скользящий контакт (Мин.)	Полная фиксация / Огран. фиксация / Скользящий контакт (Макс.)
A	0,38 / 0,38 / 0,38	0,41 / 0,41 / 0,41
B	2,92 / 3,02 / —	2,97 / — / —
C	3,15 / 3,15 / 3,15	3,20 / 3,20 / 3,20
D	3,53 / 3,53 / 3,53	3,68 / 3,68 / 3,68
E	0,52 / 0,52 / —	0,60 / 0,60 / —
F	1,14 / 1,14 / 1,14	1,14 / 1,14 / 1,14
G	0,84 / 0,84 / 0,84	0,94 / 0,94 / 0,94
H	32°	32°
J	2,74 / 2,74 / 2,74	2,84 / 2,84 / 2,84
K	30° / 30° / —	30° / 30° / —

SAWTECHNO

121351, г. Москва,
ул. Ивана Франко, д. 48

+7 (499) 322-06-38

sawtechno.ru

mail@sawtechno.ru

Технические характеристики разъема

Модель	CP-SMP-JY-5
Тип	SMP
Исполнение	Вилка кабельная
Частотный диапазон	DC~40 Ггц
Напряжение, В	335В на уровне моря
Сопротивление контакта внешний	< 3 мОм
Сопротивление контакта центральный	< 6 мОм
Контакты	штекер
Монтаж	пайка
Производитель	SAWTECHNO
Изолятор	тефлон
КСВ прямой	< 1.15(DC-12ГГц)
Максимальное напряжение	500В на уровне моря
Количество циклов (гладкоствольный)	>1000
Количество циклов (ограниченный)	>500
Количество циклов (полный)	>100
Обжимной наконечник	медный сплав
Покрытие контактов вилок	Луженая бронза
Покрытие контактов розеток	бериллиевая медь
Покрытие корпуса	латунь
Покрытие упругих контактов	бериллиевая медь
Потери	0.12 дБ √f ГГц
Сопротивление	50 Ом
Сопротивление изоляции	> 5000 МОм
Стандарт	IEC 61169-44
Температурный диапазон	-55С - +155С
Усилие вставки (гладкоствольное)	< 9 Н
Усилие вставки (ограниченное)	< 45 Н
Усилие вставки (полное)	< 68 Н
Усилие отключения (гладкоствольное)	> 2.2 Н
Усилие отключения (ограниченное)	> 9 Н
Усилие отключения (полное)	> 22 Н